

MT4B/5B/8B Сигнальные колонны постоянного свечения серии MT4B/5B/8B, Ø45 мм / Ø56 мм / Ø86 мм

Сигнальные лампы



Лампы накаливания или светодиоды

- Светодиодные лампы (только 12 В= и 24 В=) по дополнительному заказу
- Долговечность и высокая надежность
- Плафон призматической формы обеспечивает равномерное рассеивание света
- Монтаж на платформу, стойку или стену (стойки и основания заказываются отдельно)
- Подключение через проволочные выводы или клеммные соединения
- NEMA 12, 3R / IP56



Информация для заказа

MT	4	B	5	A	L	-	RYGBC
	①	②	③	④	⑤		⑥
① Диаметр плафонов		4	Ø45 мм				
		5	Ø56 мм				
		8	Ø85 мм				
② Тип лампы		B	Лампа постоянного свечения				
③ Количество световых секций (ламп)		1	1 секция				
		2	2 секции				
		3	3 секции				
		4	4 секции				
		5	5 секции				
④ Источник питания		D	12 В =/~				
		A	24 В =/~				
		B	110-120 В~				
		C	220-240 В~				
⑤ Подключение		L	Проволочные выводы				
⑥ Цвет плафонов (сверху вниз)		R	Красный				
		Y	Желтый				
		G	Зеленый				
		B	Синий				
		C	Бесцветный				

Характеристики

Источник питания	12 В =/~	24 В =/~	110-120 В~	
Потребляемый ток	1 секция	41 мА	27 мА	28 мА
	2 секции	89 мА	57 мА	60 мА
	3 секции	149 мА	95 мА	99 мА
	4 секции	204 мА	125 мА	131 мА
	5 секции	240 мА	155 мА	163 мА
Частота мигания	80 раз/мин			
Класс защиты	IP 56			

Заказ дополнительных компонентов


Запасные части

MT4B	Светодиод		LED-T09-S-12-(□)	12 В =/~
			LED-T09-S-24-(□)	24 В =/~
	Лампа накаливания		MAB-T09-S-012-05	12 В =/~, 5Вт
			MAB-T09-S-024-05	24 В =/~, 5Вт
			MAB-T09-S-130-05	110-120 В~, 5 Вт
MAB-T09-S-240-05			220-240 В~, 5 Вт	
Плафон	—	MAL-4(□)	Ø45 мм	
MT5B MT8B	Светодиод		LED-T15-D-12-(□)	12 В =/~
			LED-T15-D-24-(□)	24 В =/~
			LED-T15-D-110-(□)	110-120 В~, 5 Вт
			LED-T15-D-220-(□)	220-240 В~, 5 Вт
	Лампа накаливания		MAB-T15-D-012-10	12 В =/~, 10 Вт
			MAB-T15-D-024-10	24 В =/~, 10 Вт
			MAB-T15-D-120-10	110-120 В~, 10 Вт
			MAB-T15-D-240-10	220-240 В~, 10 Вт
	Плафон	—	MAL-5(□)	Ø56 мм
—		MAL-8(□)	Ø86 мм	

(□): обозначает цвет светодиодного индикатора или плафона: R (красный), Y (желтый), G (зеленый), B (синий) или C (прозрачный).

Габариты

ед. изм.: мм

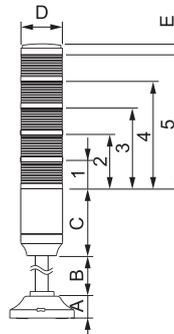

Обозначение	Модель		
	MT4B	MT5B	MT8B
A	29	29	29
B	185	185	185
C	72	95	108
D	45	56	86
E	10.5	15	15
1	46	68	68
2	92	136	136
3	138	204	204
4	184	272	272
5	230	340	340

Дополнительные комплектующие для монтажа см. на стр. 13-14


MT5C/8C & MT4B/5B/8B Схема подключений

MT5C/8C

24 В =/~


Лампы постоянного или мигающего свечения (с зуммером)

MT5C□AL-□□□□
 MT5C□AT-□□□□
 MT8C□AL-□□□□
 MT8C□AT-□□□□

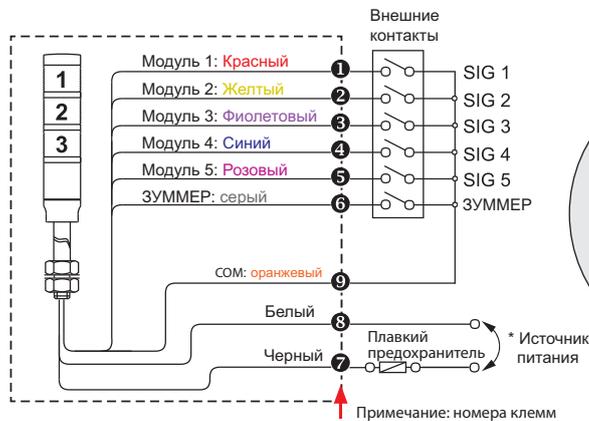

* Без полярности для модулей пост. тока.


Переключение режима – постоянный/мигающий

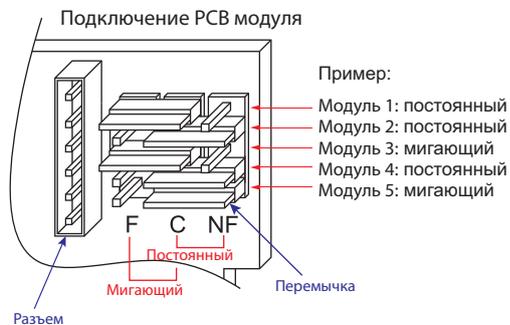

110-120 В~
 220-240 В~

Steady or Flashing Lights (with Buzzer)


MT5C□BL-□□□□ MT8C□BL-□□□□
 MT5C□BT-□□□□ MT8C□BT-□□□□
 MT5C□CL-□□□□ MT8C□CL-□□□□
 MT5C□CT-□□□□ MT8C□CT-□□□□

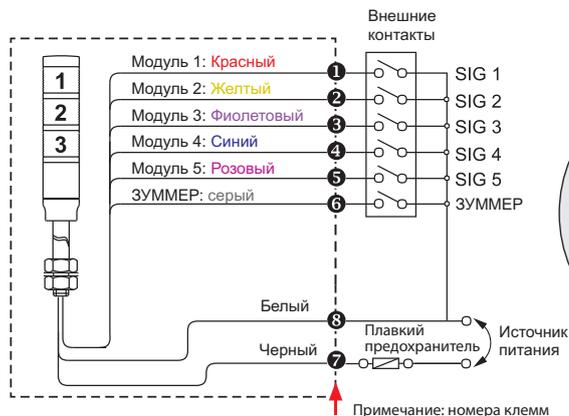

MT4B/5B/8B

12 В =/~ 110-120 В~
 24 В =/~ 220-240 В~

Постоянное свечение

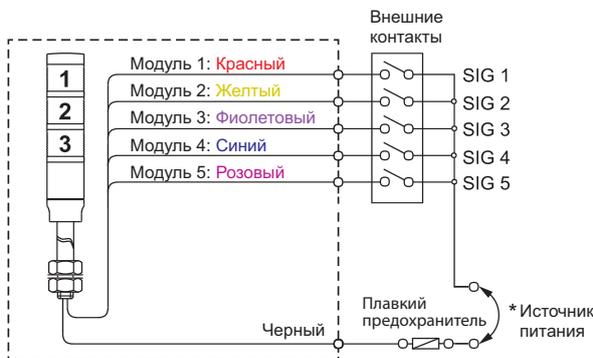

* Без полярности для модулей пост. тока.


PTE PTM PRE PME PAE MT5C/8C MT4B/5B/8B

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА СИГНАЛЬНЫХ КОЛОНН

Габариты см. на стр. 14.


Монтаж на стойку с основанием

Деталь	Номер детали	Описание
1	MAP-0022	Стойка, Ø 20 мм, 22 мм
	MAP-0240	Стойка, Ø 20 мм, 240 мм
	MAP-0750	Стойка, Ø 20 мм, 750 мм
	MAP-1000	Стойка, Ø 20 мм, 1000 мм
2	MAM-B070	Пластмассовое основание, Ø 70 мм
	MAM-B090	Пластмассовое основание, Ø 90 мм
3	MAP-M043	Резьбовая стойка Ø 20 мм, 43 мм, с 1 гайкой
	MAP-M240	Резьбовая стойка Ø 20 мм, 240 мм, с 2 гайками
	MAP-M750	Резьбовая стойка Ø 20 мм, 750 мм, с 1 гайкой
4	MAM-DS23-20	Алюминиевое основание

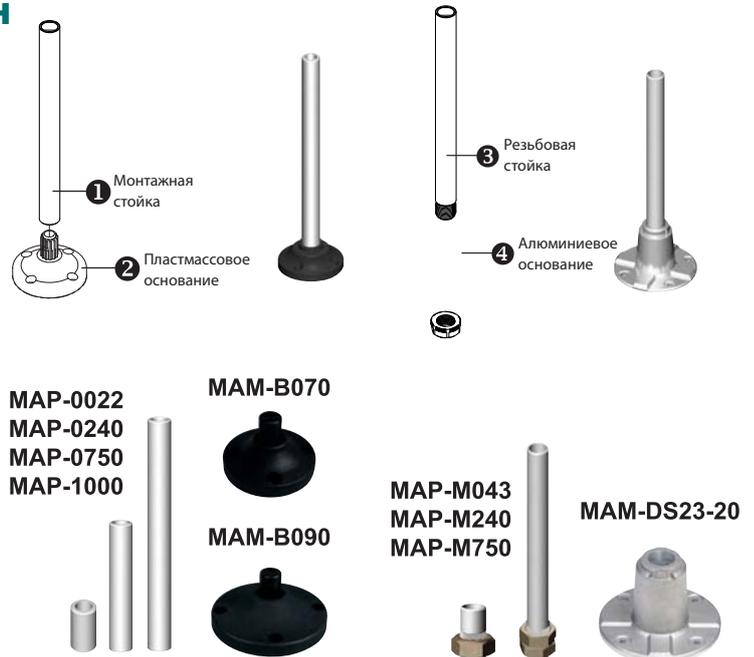

L-образный монтаж с помощью кронштейна

Деталь	Номер детали	Описание
3	MAP-M043	Резьбовая стойка Ø 20 мм, 43 мм, с 1 гайкой
	MAP-M240	Резьбовая стойка Ø 20 мм, 240 мм, с 1 гайкой
	MAP-M750	Резьбовая стойка Ø 20 мм, 750 мм, с 1 гайкой
5	MAM-DS25	L-образный кронштейн

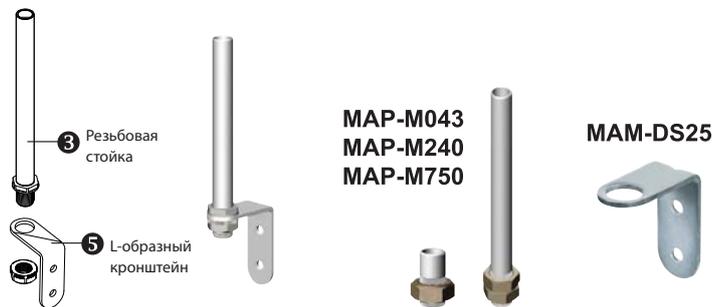

Кронштейн для настенного монтажа

Деталь	Номер детали	Описание
1	MAP-0022	Стойка, Ø 20 мм, 22 мм
	MAP-0240	Стойка, Ø 20 мм, 240 мм
	MAP-0750	Стойка, Ø 20 мм, 750 мм
	MAP-1000	Стойка, Ø 20 мм, 1000 мм
2	MAM-B070	Пластмассовое основание
6	MAM-DS30-BLK	Пластмассовый кронштейн для настенного монтажа, черный (необходимы стойка и основание)
	MAM-DS30-BGE	Пластмассовый кронштейн для настенного монтажа, бежевый (необходимы стойка и основание)
	MAM-DS40-BLK	Пластмассовый кронштейн для настенного монтажа, черный (необходима стойка)
	MAM-DS40-BGE	Пластмассовый кронштейн для настенного монтажа, бежевый (необходима стойка)
	MAM-DS28	Металлический кронштейн для настенного монтажа (необходимы стойка и основание)



Монтаж
с помощью
адаптера NPT




MAP-NPT1/2


Дополнительные комплектующие

Монтажные стойки

MAP-0022
MAP-0240
MAP-0750
MAP-1000



Модель	L (mm)
MAP-0022	22
MAP-0240	240
MAP-0750	750
MAP-1000	1000



Резьбовые стойки

MAP-M043



MAP-M240
MAP-M750



Модель	L (mm)
MAP-M240	240
MAP-M750	750


NPT-адаптер

MAP-NPT1/2




Монтажные основания


MAM-B070



MAM-B090




MAM-DS23-20




Скобы для настенного монтажа


MAM-DS25

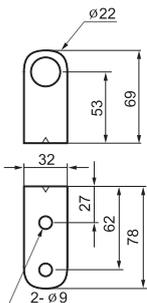


MAM-DS30

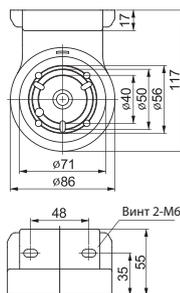


MAM-DS40



MAM-DS26

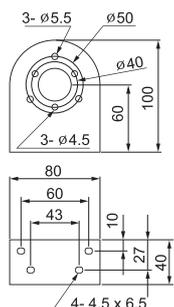

MAM-DS27

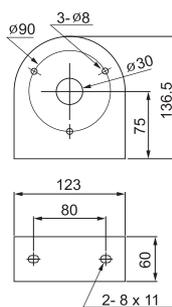

MAM-DS28

